




CARACTERISTICAS

- Caja de Aluminio.
- Conexión A/D Indicador plataforma
- Batería recargable Litio 3,7v.
- Para todo tipo celda análoga
- Batería respaldo 270hrs
- Distancia 150mts
- 433 Mhz
- 1 – 12 Celdas 350 ohm
- Led indicadores

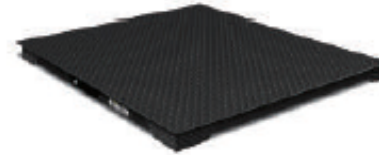

Power
4-5.5V DC adaptor

Input
Transmitter < 12.9mV

Excitation Voltage
3.3V - Transmitter
5-15V - Receiver

Output
Receiver - 3mV/V

Accuracy
1/10,000

Weight
0.8kg

Frequency
433mhz or 915mhz

Battery Life
> 270hrs

Working Distance
150m

Operating Temperature
-10°C - 45°C

Storage Temperature
-25°C - 55°C